

Avantages clients



Facilité d'installation

Solution permettant de gagner du temps

Réduisez le temps d'installation grâce à un contact auxiliaire universel qui peut être raccordé aux contacteurs d'installation de manière très simple et pratique.



Disponibilité mondiale

Tout ce dont vous avez besoin, où vous le souhaitez

Les contacteurs d'installation sont disponibles dans différentes tailles d'emballage afin de répondre aux différentes exigences des clients et d'optimiser l'espace de stockage. Il existe un expert local pour chaque produit ABB, ce qui simplifie la communication et accélère la livraison.



Interface optimale

Silencieux et fiable dans toutes les applications

Les contacteurs d'installation d'ABB sont dotés de bobines CA/CC innovantes. La gamme comprend des valeurs nominales de 16 à 100 A et propose des accessoires pour répondre aux besoins des clients dans chaque application. Un indicateur intégré accélère le diagnostic et indique l'état du contacteur d'un coup d'œil.

Contact

ABB Suisse SA

Electrification

Rue du Sablon 2-4
CH-1110 Morges
Tél. +41 58 588 40 50

ABB Schweiz AG

Electrification

Bruggerstrasse 66
CH-5400 Baden
Tel. +41 58 586 00 00

go.abb/ch-electrification

Remarque:

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques aux produits ainsi que des modifications au contenu de ce document à tout moment et sans préavis. Pour les commandes, les qualités convenues dans chaque cas sont applicables. ABB AG décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits sur ce document ainsi que sur les objets et illustrations qu'il contient. La reproduction, la divulgation à des tiers ou l'exploitation de son contenu – même en partie – est interdite sans l'accord écrit préalable d'ABB AG.

Copyright © 2018 ABB – Tous droits réservés


APPAREIL D'INSTALLATION MODULAIRE

Réduisez le niveau sonore

Contacteurs d'installation ESB et EN



Gamme innovante et sans bourdonnement pour toutes les exigences de 16 à 100 A



Les contacteurs d'installation sans bourdonnement d'ABB sont désormais disponibles dans une gamme plus large de 16 à 100 A.

Avec une conception innovante de bobine CA/CC qui élimine 100 % du bourdonnement de l'appareil, une large sélection d'accessoires et des versions supplémentaires à commande manuelle, les nouveaux contacteurs d'installation sont idéaux pour une utilisation dans des environnements sensibles au bruit tels que les chambres d'hôtel, les centres de conférence, les bâtiments résidentiels, etc.

Les applications comprennent la commutation et le contrôle de l'éclairage, du chauffage, de la ventilation, des moteurs et des pompes.

Atouts



Montage sans outil

Accélérez le temps d'installation grâce au montage pratique et sans outil d'accessoires tels que les contacts auxiliaires et les couvercles de sécurité. Le nouveau contact auxiliaire s'adapte à tous les contacteurs d'installation de la série.



Montage du groupe

Il est possible de gagner jusqu'à 15 % d'espace lors du montage des ESB16..N, ESB/EN20..N et ESB100..N. Les pièces d'espacement entre ces types de contacteurs ne sont plus nécessaires. Cela permet de gagner un espace précieux dans les armoires et de réduire les coûts.



Plus de choix

L'offre adaptée à vos besoins - à vous de choisir selon différentes tailles d'emballage et quantités de livraison. Ne commandez que ce dont vous avez besoin et économisez jusqu'à 50%.




Solution complète

Les contacteurs d'installation d'ABB constituent une solution complète de 16 à 100 A, répondant à toutes vos exigences à partir d'une source unique. Ils s'intègrent harmonieusement dans la famille des appareils d'installation pro M compact d'ABB.



Facilité d'identification

Il suffit de scanner le code situé sur le côté de l'appareil pour réduire jusqu'à 80 % le temps d'identification des produits. Facilitez au maximum la manipulation et l'identification de vos produits dans le système de stockage et de caisse.

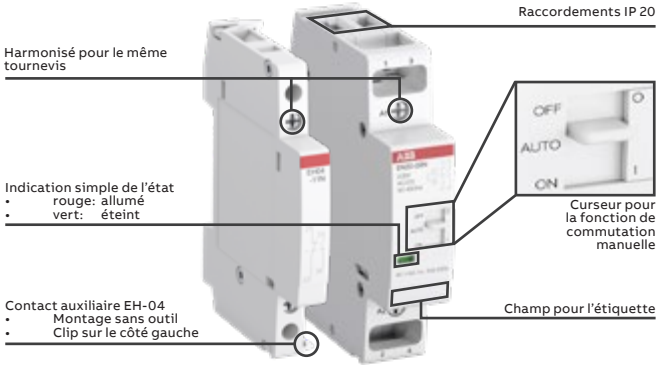

Les contacteurs d'installation d'ABB comprennent une variété de fonctions qui simplifient l'installation et la maintenance. Un indicateur mécanique affiche le statut en vert ou en rouge pour accélérer le diagnostic du système.

Certains types sont dotés d'une fonction de commande manuelle avec un interrupteur à bascule qui permet d'activer ou de désactiver l'appareil indépendamment d'un signal de commande. Les accessoires tels que les interrupteurs auxiliaires, les pièces d'espacement et les capuchons d'étanchéité peuvent être montés sans outils sur les contacteurs d'installation.

Type	Tension nominale de fonctionnement	Número de commande	N° E
ESB16-20N	24 V AC/DC	1SBE111111R0120	507 342 034
ESB16-20N	230 V AC/DC	1SBE111111R0620	507 342 030
ESB20-20N	24 V AC/DC	1SBE121111R0120	507 342 064
ESB20-20N	230 V AC/DC	1SBE121111R0620	507 342 060
ESB25-40N	24 V AC/DC	1SAE231111R0140	507 344 044
ESB25-40N	230-240 V AC/DC	1SAE231111R0640	507 344 041
ESB40-40N	24 V AC/DC	1SAE341111R0140	507 344 074
ESB40-40N	230 V AC/DC	1SAE341111R0640	507 344 070
ESB63-40N	24 V AC/DC	1SAE351111R0140	507 344 104
ESB63-40N	230 V AC/DC	1SAE351111R0640	507 344 100
ESB100-40N	24 V AC/DC	1SAE661111R0140	507 344 114
ESB100-40N	230 V AC/DC	1SAE661111R0640	507 344 110
EN20-20N	24 V AC/DC	1SBE122111R0120	507 352 004
EN20-20N	230 V AC/DC	1SBE122111R0620	507 352 000
EN25-40N	24 V AC/DC	1SAE232111R0140	507 354 014
EN25-40N	230 V AC/DC	1SAE232111R0640	507 354 010
EN40-40N	24 V AC/DC	1SAE342111R0140	507 354 044
EN40-40N	230 V AC/DC	1SAE342111R0640	507 354 040